一、产品介绍：

本系统由主机、分机和报警器三部分组成，通过网线任意互联，构成一套完整的设备防干扰系统。

主机为系统控制中心，集中管理所有分机和报警器，可同时配置所有分机参数（灵敏度，分机ID号以及报警模式）、单独设置某台分机参数，也可查询最后一次报警信息，同时数码管会实时显示系统状态。

分机为干扰检测终端，可实时检测无线干扰/电击干扰，可自主调节灵敏度以适应不同环境，可独立设置报警模式，同时数码管也会显示工作状态。

报警器为声光报警终端，有声光双重报警提示，可调音量（6档）并有多种报警模式可选。

主机面板简介：



主机按键操作逻辑：点按K1为选择；点按K2为确认；同时按下K1、K2为返回上一步。

分机面板简介：



报警器简介：



LK 210 游戏机安全卫士（联机版）使用入门

接线示意图：



二、使用说明：

1. **首次连接与启动** (有两种连接方式可选：依次连接、统一连接)

- 依次连接：先给主机通电，等待约5秒，再用网线依次连接各分机和报警器，本系统会自动的、按先后顺序给各分机分配一个独立的ID（如：F01、F02、F03……），最后可参考接线示意图，在各分机上连接好防干扰天线。
- 统一连接：先用网线将主机、多台分机和报警器全都连接好，再接好各分机上的防干扰天线，最后给主机通电，本系统会自动的、随机的给每台分机分配一个独立的ID。
- 选用以上任何一种连接方式，并连接成功后，则系统进入待机工作状态 。

2. **状态显示**

- 主机：显示当前连接的分机数量（例：L04表示4台分机）。
- 分机：显示自身ID号。
- 报警器：显示音量级别（b-5为最高音量）。

3. **报警状态**（当系统检测到有干扰信号时）

- 本系统发出报警时，主机与报警器的数码管会同步显示报警分机ID与干扰信号类型。
- 报警过程中，主机与分机上对应干扰信号的LED红灯亮起；报警器会以设置好的模式来报警（如：同时设置了蜂鸣器+LED，只设置了蜂鸣器，或只设置了LED）。
- 报警过程中，数码管也会有显示：

  FXX：为无线高频报警

  HXX：为高压电击报警
- 报警持续10秒后会停止报警，并自动恢复成待机工作状态。也可同时按下主机的“K1+K2”键，手动取消报警。

4. **其它说明**


- 本系统经过首次连接与启动之后，再次断电、通电后，系统中各分机的ID会保持不变，且主机的工作模式也保持不变；
- 本系统可随时添加新的分机。只需用网线将新分机连接好，系统会自动的给分机分配一个独立的ID；
- 当本系统检测到有冲突ID时，会自动改变冲突分机的ID号。

LK 210 游戏机安全卫士（联机版）使用入门


主机面板简介：




主机功能菜单的按键操作逻辑： 点按 K1 为选择； 点按 K2 为确认；
同时按下 K1、K2 为返回上一步（注：在 0-4 查询菜单下，则退回到待机状态）。

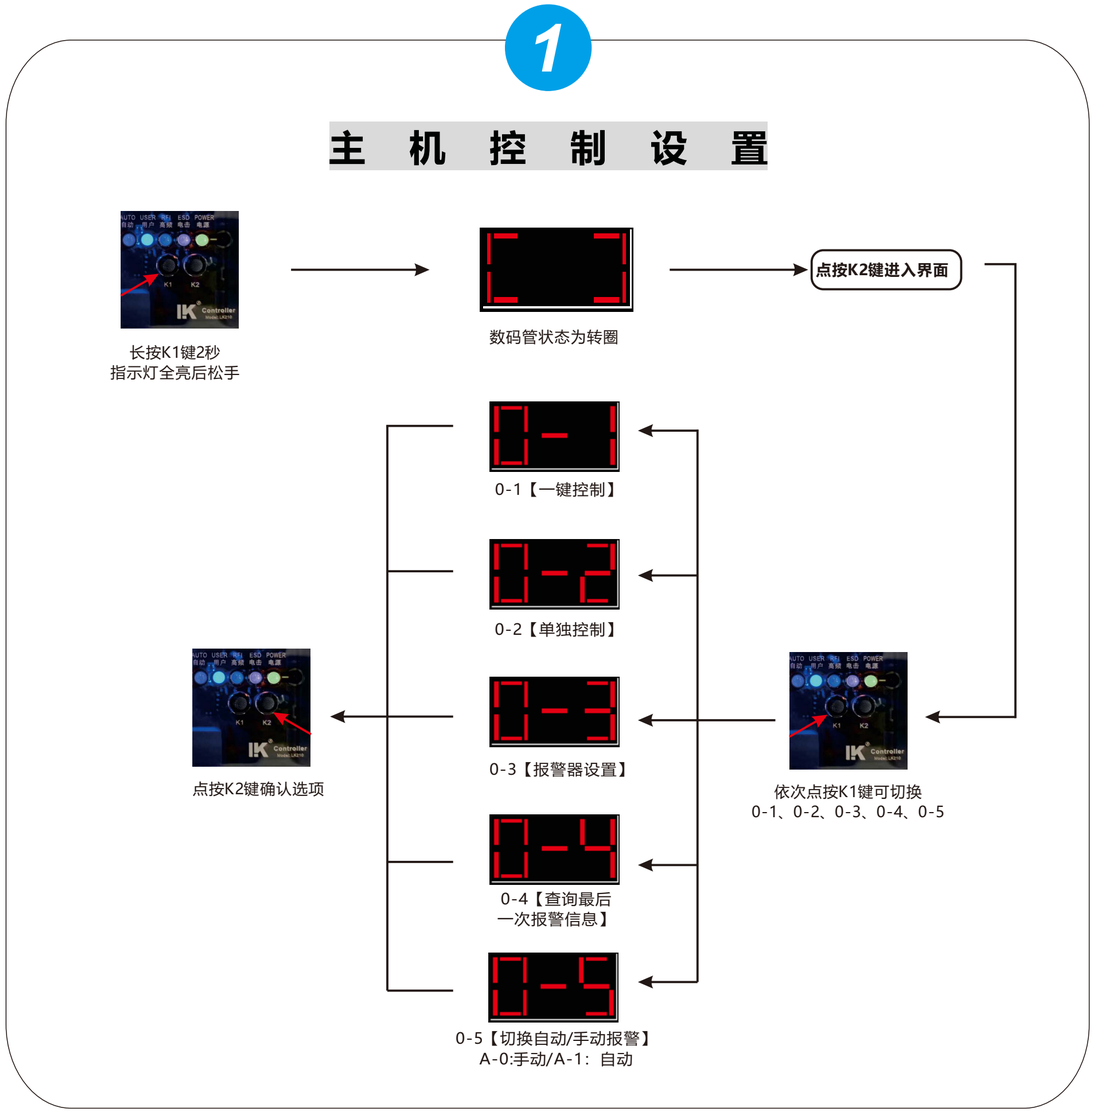

2 一 键 控 制

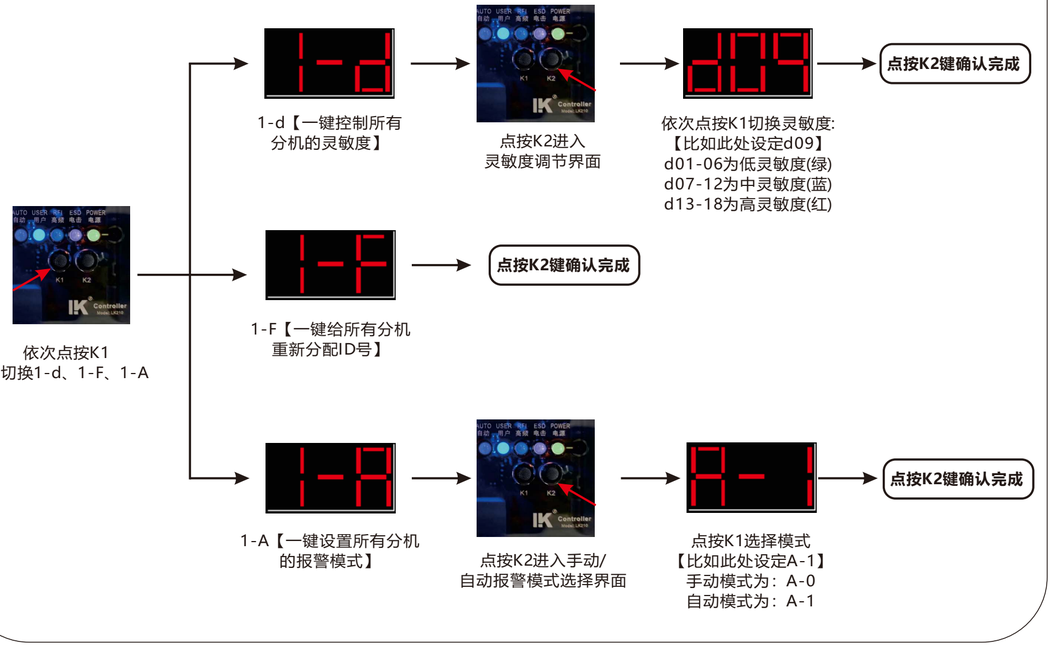


3 单 独 控 制

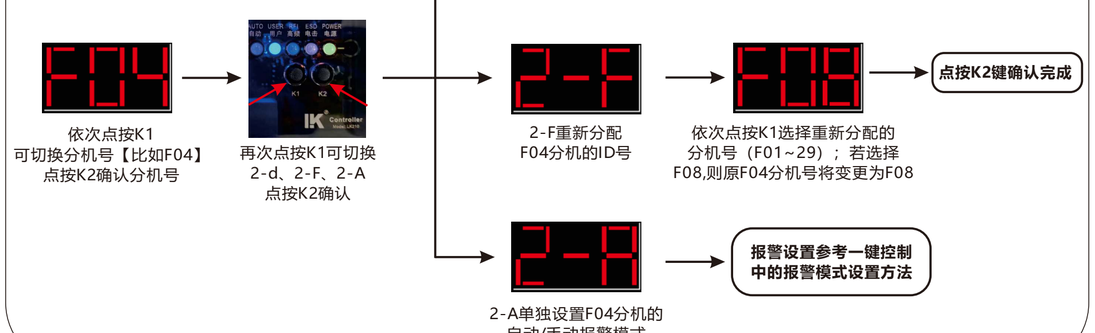

LK 210 游戏机安全卫士（联机版）使用入门

4 报 警 器 设 置

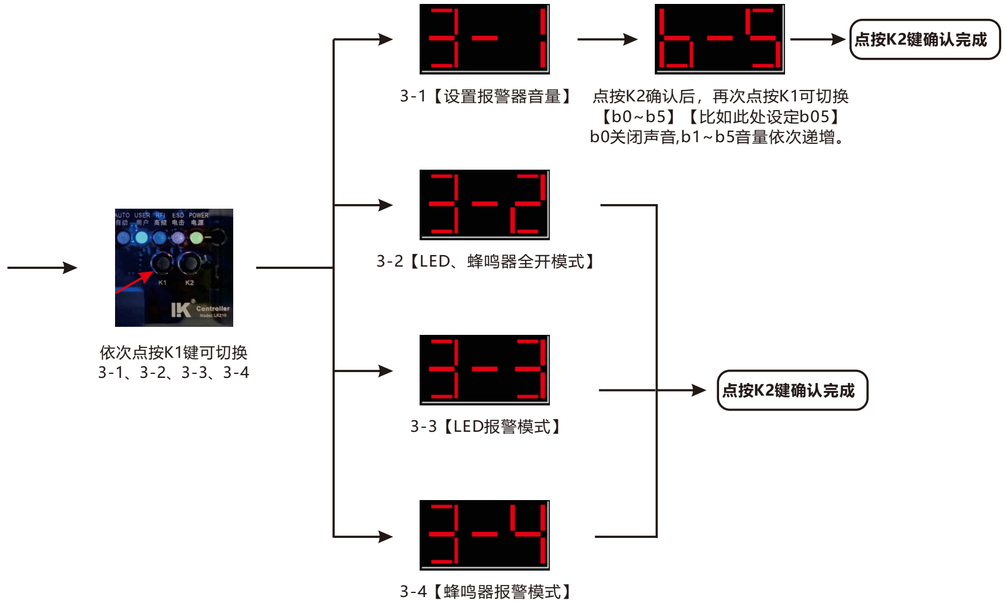

分机面板简介：



分　机　设　置

查询/修改灵敏度

点按K3按键 → d08

数码管闪烁并
显示当前灵敏度
【比如当前为d08】

查询灵敏度 → 等待几秒无需操作
数码管自动恢复正常状态

修改灵敏度 → d09 → 等待几秒无需操作
数码管闪烁停止，自动
更新灵敏度并同步到主机

再次点按K3，可切换灵敏度
【比如此处修改为d09】

修改ID号

点按K4按键 → F04 → F08 → 等待几秒无需操作
数码管闪烁停止，自动
更新ID号并同步到主机

数码管闪烁并
显示当前ID号

再次点按K4，可切换ID号
【比如此处修改为08】

切换报警模式

**长按K3按键
指示灯全亮时松开** → [ ] → A-

数码管转圈后
点按K4进入选择界面

点按K3选择报警模式
【比如此处切换为A-1】
A-0为手动报警模式
A-1为自动报警模式

点按K4键确认完成

LK 210 游戏机安全卫士（联机版）使用入门

报警器简介：



报　警　器　设　置

音量调节

长按 " + " 键直至
指示灯全亮后松手 → [ ] → b-5 → 选定音量档后点按 " + " 键
确认更改（或同时按下
" + −" 两个按键确认）

数码管处于转圈状态后
点按 "−" 键进入调节界面

再次点按 "−" 键切换
【比如此处选择b05】
音量档可选b0~b5音量依次递增

切换报警模式

长按 "−" 键直至
指示灯全亮后松手 → [ ] → [-3 → 选定音量档后点按 "−" 键
确认更改（或同时按下
" + −" 两个按键确认）

数码管处于转圈状态后点按
" + " 键进入调节界面

再次点按 " + " 键切换模式
【比如此处选择C-3】
C-1为LED、蜂鸣器双开模式
C-2为LED报警模式
C-3为蜂鸣器报警模式