LK133S、715S、734S 投币器使用入门


用户第一次使用本投币器，只须按以下三步操作，就可正常使用：



本投币器简介：




1 恢复出厂设置

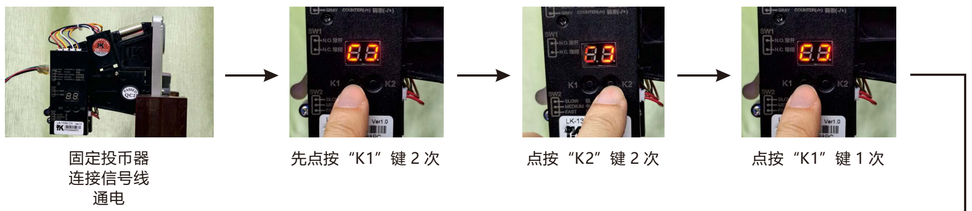

2 选择信号模式

本投币器支持两种通讯信号：**脉冲信号**和**协议信号**。**注：** 市面上绝大多数机台与投币器之间都是采用**脉冲信号**来通讯。

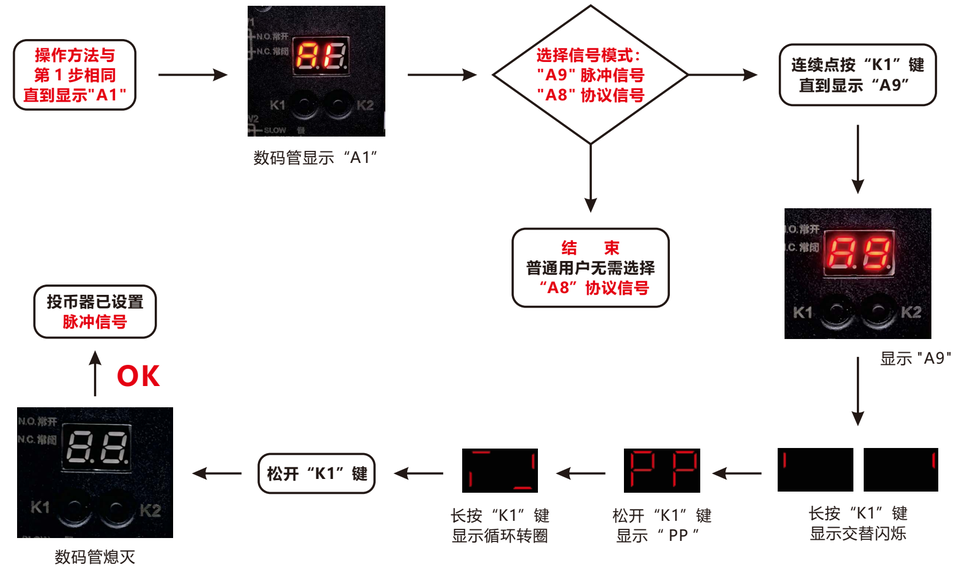

3 投币学习

本投币器支持两种 **"投币上分"** 模式：**"1分多币"** 和 **"1币多分"**，要学习后方能使用。



1分多币	上1个分值需要投多少币(最小1个币，最大99个币)				
数码管显示	01	02	03	.....	99
投币数	1	2	3	.....	99
定 义	投1个币 上1分	投2个币 上1分	投3个币 上1分	.....	投99个币 上1分

1币多分	投1个币能上多少分值(最小0.1分，最大99分)						
数码管显示	0.1	0.2	0.5	1.0	2.0	.....	99
分 值	0.1	0.2	0.5	1	2	.....	99
定 义	投1个币上0.1分 (10个币上1分)	投1个币上0.2分 (5个币上1分)	投1个币上0.5分 (2个币上1分)	投1个币 上1分	投1个币 上2分	.....	投1个币 上99分


用户可以根据自己硬币的**种类**或**币值**，分别采用 **"1分多币"** 或 **"1币多分"** 的模式，来学习和保存硬币的信号参数，具体的操作方法，参照下面的图例 **"3.1"** 或 **"3.2"** 。

每个学习和保存好的硬币的信号参数，我们称之为"组"。最多可以保存6"组"。


LK133S、715S、734S 投币器使用入门

3.1 投币学习"1分多币"

现在用人民币“**5角**”来举例说明 **"1分2币"** (即投 2 个币上 1 分)，操作如下：

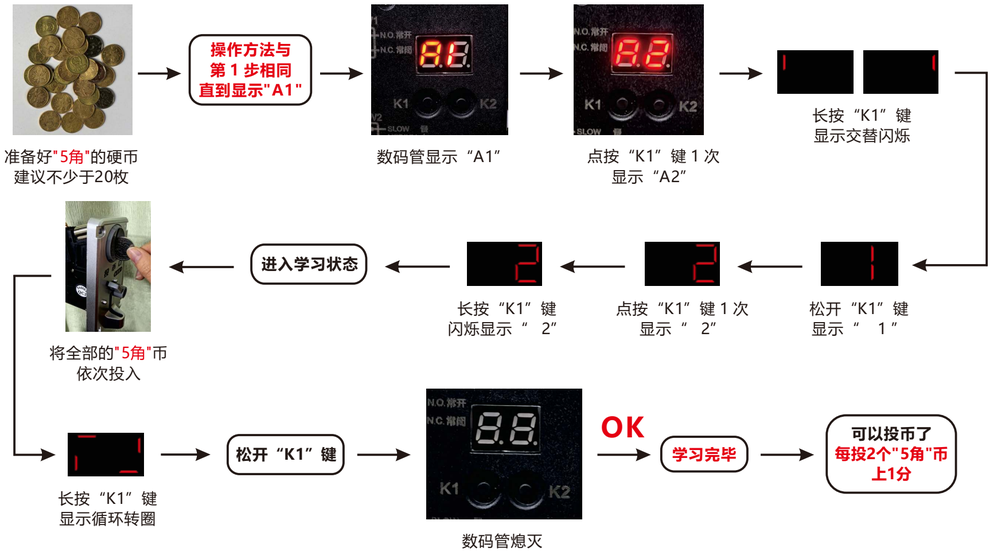

接下来用人民币“**1元**”来举例说明 **"1分1币"** (即投 1 个币上 1 分)，操作如下：

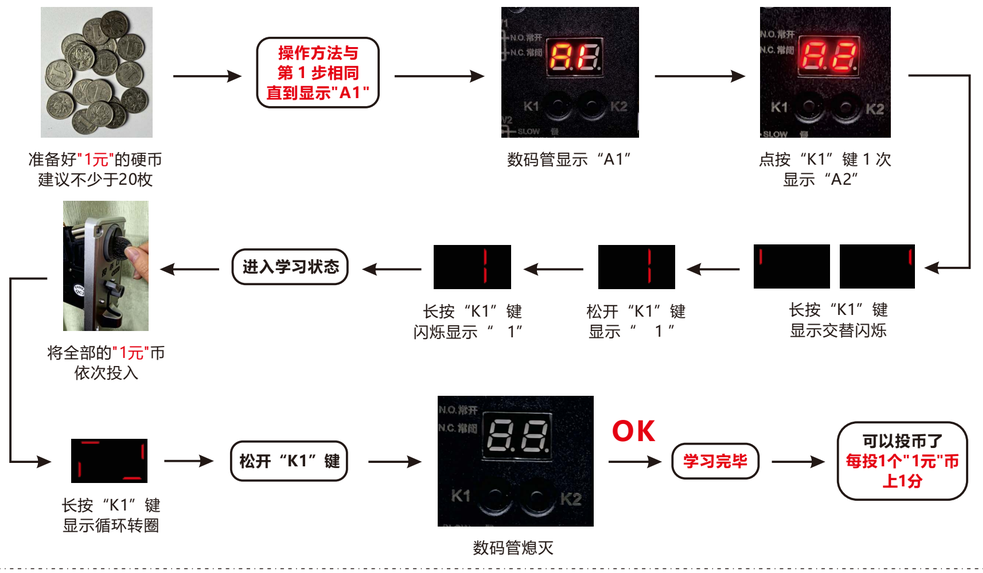


其它更多**"1分多币"**的设置和操作，也基本类似，大同小异。

经过学习，投币器保存了 1 分 2 币(5角币) 和 1 分 1 币(1元币)的信号参数，共 2 “组”。使用该投币器时，投 2 个 5 角币可以上 1 分，也可以投 1 个 1 元币上 1 分。当用户分别投入不同数量的5角币或1元币时，投币时所上的分数是可以累加的（举例说明，如果商家要求玩一局游戏需要3分，并设定好了投1元硬币，投币器记1分，投0.5元硬币记0.5分。投币器按要求设定完成后，游戏玩家可以按照自己拥有的不同硬币，来做组合投币。例如：先投入1元硬币，上1分。接着又投入0.5元硬币，累加为1.5分。再投入1元硬币，累加为2.5分。最后投入0.5元硬币，累加到3分。这时候就可以开始游戏了！ 分数累加，就是这个意思！）。


LK133S、715S、734S 投币器使用入门

3.2 投币学习"1币多分"

我们仍用人民币“**5角**”来举例说明 **"1币0.5分"** (即投 2 个币上 1 分)，操作如下：

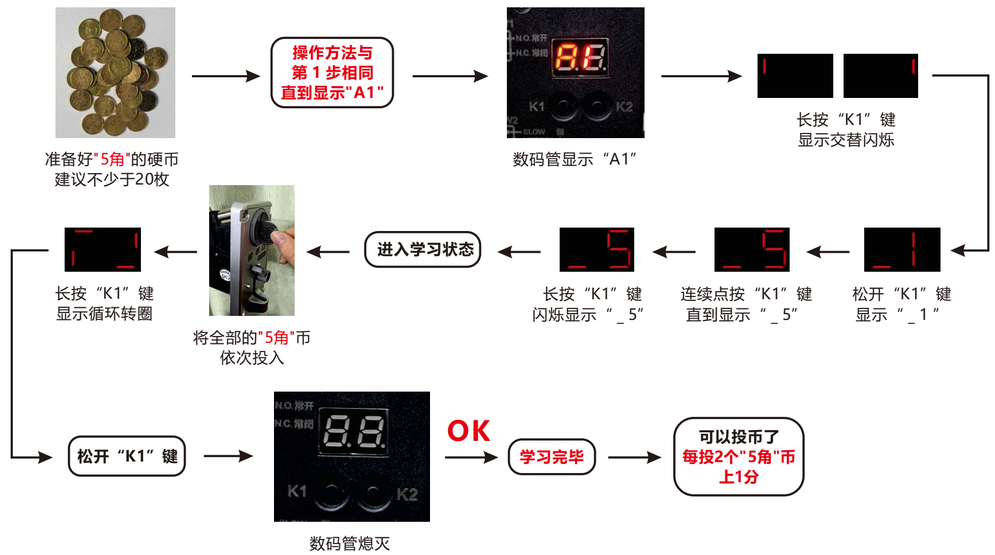

接下来用人民币“**1元**”来举例说明 **"1币1分"** (即投 1 个币上 1 分)，操作如下：

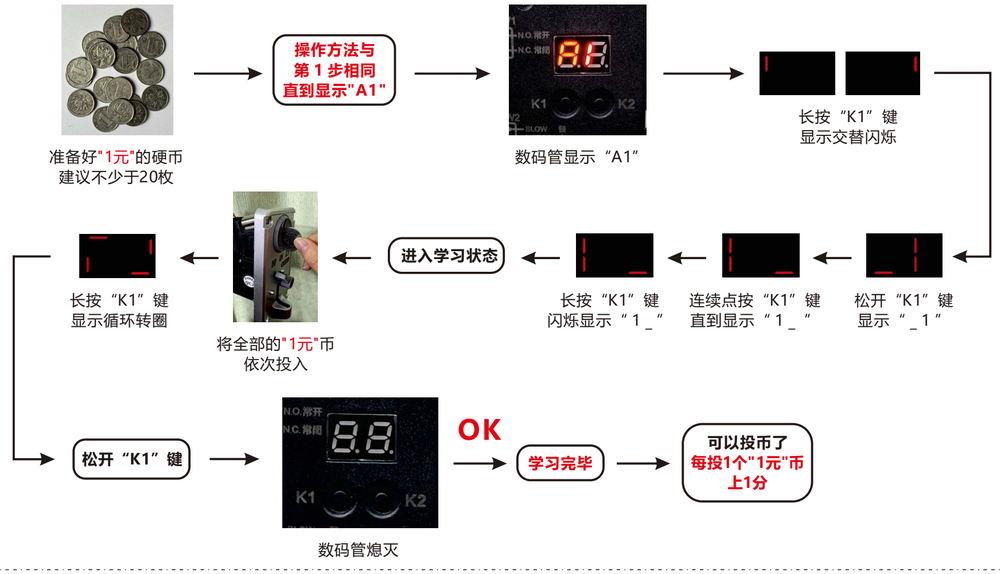

其它更多**"1币多分"**的设置和操作，也基本类似，大同小异。

经过学习，投币器保存了1 币(5角币) 0.5 分 和 1 币(1元币) 1 分的信号参数，共 2 “组”。使用该投币器时，投 2 个 5 角币可以上 1 分，也可以投 1 个 1 元币上 1 分。当用户分别投入不同数量的5角币或1元币时，投币时所上的分数是可以累加的（举例说明，如果商家要求玩一局游戏需要3分，并设定好了投1元硬币，投币器记1分，投0.5元硬币记0.5分。投币器按要求设定完成后，游戏玩家可以按照自己拥有的不同硬币，来做组合投币。例如：先投入1元硬币，上1分。接着又投入0.5元硬币，累加为1.5分。再投入1元硬币，累加为2.5分。最后投入0.5元硬币，累加到3分。这时候就可以开始游戏了！ 分数累加，就是这个意思！）。